

Technische Informationen  
Engineering Data Sheet  
Informations techniques

## RM DPC 8015 RM DPC 8015/8120 Rack Mounting Panel

### Beschreibung

Das RM DPC erlaubt den Einbau einer DPC 8015 Sprechstelle bzw. einer DPC 8015 Sprechstelle in Verbindung mit einer DPC 8120 Sprechstellen-Erweiterung in ein 19"-Rack.

### Description

The RM DPC allows mounting a DPC 8015 paging console or a combination of DPC 8015 paging console and DPC 8120 paging console extension into a 19" rack.

### Description

Le DPC RM permet de monter en rack 19 pouces un pupitre d'appel DPC 8015 ou la combinaison d'un pupitre d'appel DPC 8015 et de son extension DPC 8120.

### Part Number

<b>RM DPC 8015</b>	19" Rack Mounting Panel DPC 8015	D121961
<b>RM DPC 8015/8120</b>	19" Rack Mounting Panel DPC 8015 and DPC 8120	D121962

### Inhalt

1 x Technische Informationen  
1 x Rack Mounting Panel  
4 x Schraube (selbstschneidend)

### Contents

1 x Engineering Data Sheet  
1 x Rack Mounting Panel  
4 x Screws (self-tapping)

### Contenu

1 x Informations techniques  
1 x Rack Mounting Panel  
4 x Vis (auto-serrantes)

### Montage (am Beispiel DPC 8015)



1. Sprechstelle von allen Anschlüssen trennen
2. Sprechstelle mit vier Schrauben in RM DPC befestigen (siehe Abbildung)
3. Anschlüsse anstecken

### Installation (using a DPC 8015)

1. Disconnect paging console
2. Fix the paging console to the RM DPC using 4 screws (see illustration)
3. Reconnect paging console

### Installation (sur une DPC 8015)

1. Débranchez le pupitre d'appel
2. Fixer le pupitre d'appel au DPC RM à l'aide de 4 vis (voir le dessin)
3. Rebranchez le pupitre d'appel

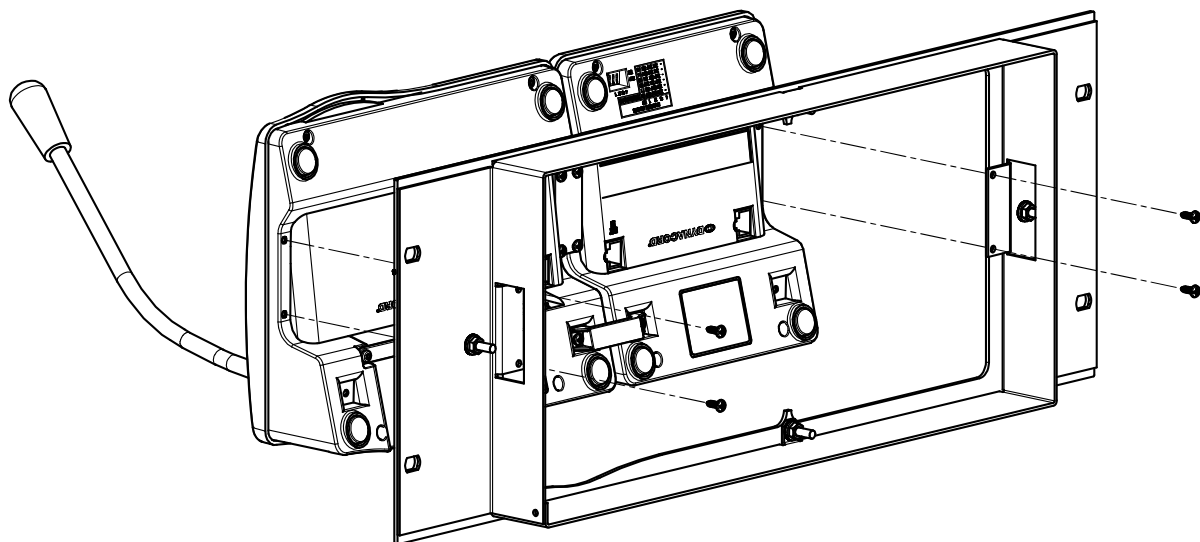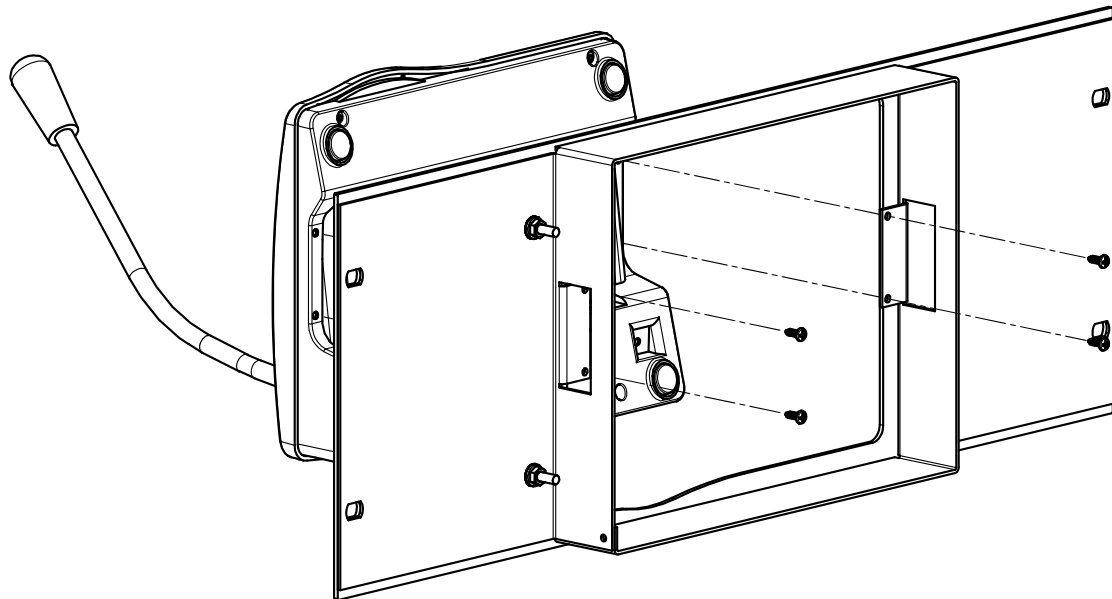

GENERAL DESCRIPTION	
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	19", 4 HU, 483 x 177 x 37 mm
<b>Weight</b>	RM DPC 8015: 1,7 kg RM DPC 8015/8120: 1,2 kg
<b>Warranty</b>	36 months